



ENTEЛ LPB-V

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ




Источники бесперебойного питания **ЭНТЕЛ** серии **LPB-V** обеспечивают защиту персональных компьютеров и рабочих станций, периферийного оборудования, оргтехники (принтеров и МФУ, сканеров, проекторов), сетевой инфраструктуры - маршрутизаторов, роутеров, сетевых хранилищ и оборудования телефонии (VoIP), небольших серверов, а также различного профессионального оборудования.

LPB-V – ИБП линейно-интерактивного типа. Они просты в обслуживании и эксплуатации, обладают компактными размерами и обеспечивают надежную защиту для небольших нагрузок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- **Мощность** – 450, 650, 850, 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА;
- Автоматический регулятор AVR для стабилизации напряжения;
- Компактные габариты, малый вес;
- Полностью цифровое микропроцессорное управление, гарантирующее высочайшую надежность и стабильность работы;
- Поддержка автоматического перезапуска после восстановления сети питания;
- Зарядка в режиме ожидания;
- Поддержка "холодного" запуска при отсутствии сети питания;

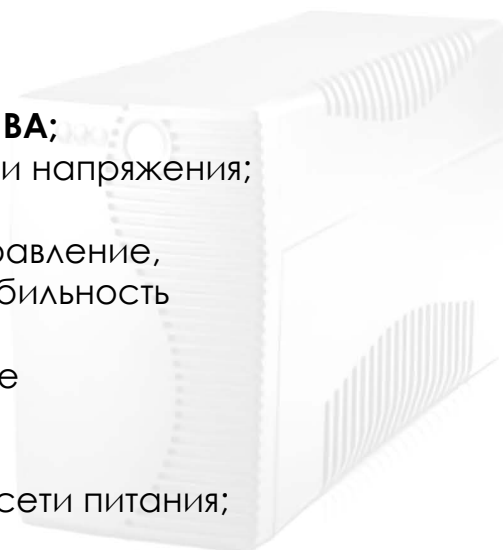

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		LPB-V450	LPB-V650	LPB-V850	LPB-V1000	LPB-V1500	LPB-V2000	LPB-V3000
Мощность		450 ВА / 240 Вт	650 ВА / 360 Вт	850 ВА / 480 Вт	1000 ВА / 600 Вт	1500 ВА / 900 Вт	2000 ВА / 1200 Вт	3000 ВА / 1800 Вт
Вход	Напряжение	220/230/240 В AC						
	Диапазон напряжения	162-290 В AC						
	Частота	60 Гц/50 Гц (Автоматическое определение)						
Выход	Выходное напряжение	220/230/240 В AC						
	Регулировка напряжения переменного тока (батарейный режим)	±10%						
	Диапазон частот (батарейный режим)	50 Гц или 60 Гц ±1 Гц						
	Время переключения Форма сигнала (батарейный режим)	2-6 мс, 10 мс макс. Имитация синусоиды						
Батарея	Тип батареи	12 В/4,5 Ач x 1	12 В/7 Ач x 1	12 В/9 Ач x 1	12 В/7 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2	12 В/9 Ач x 4
	Обычное время перезарядки	4 - 6 часов до 90% емкости						
Защита	Полная защита	Защита от перегрузки, глубокого разряда и перезарядки						
Индикаторы	Модель с ЖК-экраном	Входное напряжение, выходное напряжение, перегрузка, емкость батарей, уровень нагрузки, состояние ИБП, ошибка						
	Модель с LED-индикацией	Режим AC - постоянное зеленое свечение; Батарейный режим – мигание зеленым (модели 450 – 850 ВА) или желтым (1000 ВА); Ошибка – постоянное красное свечение (для моделей 1000 ВА)				Режим AC - постоянное зеленое свечение правого LED индикатора, со 2 по 5 индикаторы - постепенное свечение, указывающее уровень нагрузки; Батарейный режим - мигание зеленым правого LED индикатора, со 2 по 5 индикаторы - постепенное свечение, указывающее емкость батарей; Ошибка – постоянное красное свечение		
Аварийное оповещение	Батарейный режим	Сигнал каждые 10 секунд						
	Низкий заряд батареи	Сигнал каждую секунду						
	Перегрузка	Сигнал каждые 0,5 секунды						
	Ошибка	Непрерывный сигнал						
Окружающая среда, порты и габариты	Относительная влажность	0 - 90% при 0 - 40 °C (без конденсата)						
	Уровень шума	Менее 40 дБ						
	Габариты (ГхШхВ) (мм)	287 x 100 x 142			350 x 146 x 160	397 x 146 x 205		495 x 150 x 250
	Вес (кг)	3,55	4,25	4,9	8,0	11,1	11,5	24,8
	Опциональный порт USB/RS-232	Поддержка ОС Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/2012/8/10, Linux и OS X						

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНТЕЛ

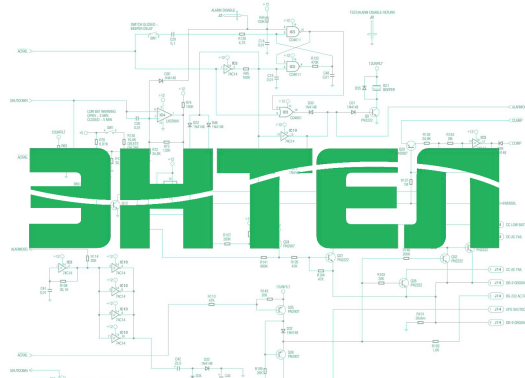

Техническая информация, представленная в данном документе, не содержит в себе никаких обязательств и гарантий. Содержание документа служит исключительно в информационных целях и может быть изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления стороны. Компания не несет ответственность за полноту и точность приведенных в документе сведений.