



ENTEЛ LPB-A

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



Источники бесперебойного питания **ЭНТЕЛ** серии **LPB-A** обеспечивают защиту персональных компьютеров и рабочих станций, периферийного оборудования, оргтехники (принтеров и МФУ, сканеров, проекторов), а также офисного сетевого оборудования - маршрутизаторов, роутеров, сетевых хранилищ и оборудования телефонии (VoIP).

LPB-A – ИБП линейно-интерактивного типа. Они просты в обслуживании и эксплуатации, обладают компактными размерами и обеспечивают надежную защиту для небольших нагрузок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- **Мощность** – 400, 600, 800, 1000, 1500 и 2000 ВА;
- Автоматический регулятор AVR для стабилизации напряжения;
- Компактные габариты, малый вес;
- Полностью цифровое микропроцессорное управление, гарантирующее высочайшую надежность и стабильность работы;
- Поддержка автоматического перезапуска после восстановления сети питания;
- Зарядка в режиме ожидания;
- Поддержка "холодного" запуска при отсутствии сети питания;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		LPB-A400	LPB-A600	LPB-A800	LPB-A1000	LPB-A1500	LPB-A2000
Мощность		400 ВА / 240 Вт	600 ВА / 360 Вт	800 ВА / 480 Вт	1000 ВА / 600 Вт	1500 ВА / 900 Вт	2000 ВА / 1200 Вт
Вход	Напряжение	220/230/240 В AC					
	Диапазон напряжения	162-290 В AC					
	Частота	60 Гц/50 Гц (Автоматическое определение)					
Выход	Выходное напряжение	220/230/240 В AC					
	Регулировка напряжения переменного тока (батарейный режим)	±10%					
	Диапазон частот (батарейный режим)	50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц					
	Время переключения	2-6 мс					
	Форма сигнала (батарейный режим)	Имитация синусоиды					
Батарея	Тип батареи	12 В/4.5 Ач x 1	12 В/7 Ач x 1	12 В/9 Ач x 1	12 В/7 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2	12 В/9 Ач x 2
	Обычное время перезарядки	4 часа до 90% емкости			4-6 часов до 90% емкости		
Защита	Полная защита	Защита от перегрузки, глубокого разряда и перезарядки					
Индикаторы	Модель с LED-индикацией	Режим AC - постоянное зеленое свечение; Батарейный режим – мигание зеленым (модели 400 – 1000 ВА) или желтым (1500 и 2000 ВА); Ошибка – постоянное красное свечение (для моделей 1500 и 2000 ВА)					
Аварийное оповещение	Батарейный режим	Сигнал каждые 10 секунд					
	Низкий заряд батареи	Сигнал каждую секунду					
	Перегрузка	Сигнал каждые 0,5 секунды					
	Ошибка	Непрерывный сигнал					
Окружающая среда и габариты	Относительная влажность	0 - 90% при 0 - 40 °C (без конденсата)					
	Уровень шума	Менее 40 дБ					
	Габариты (ГхШхВ) (мм)	279 x 101 x 142			320 x 130 x 182		
	Вес (кг)	3,55	4,2	4,9	8,2	10,4	10,6

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНТЕЛ

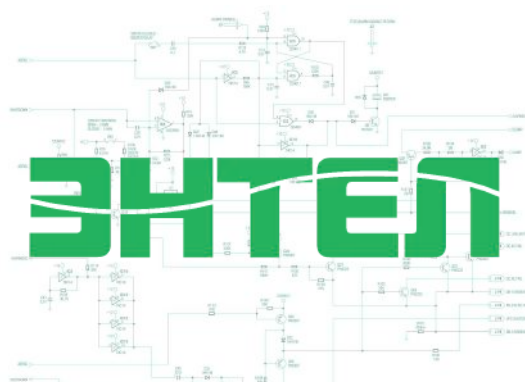

Техническая информация, представленная в данном документе, не содержит в себе никаких обязательств и гарантий. Содержание документа служит исключительно в информационных целях и может быть изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления стороны. Компания не несет ответственность за полноту и точность приведенных в документе сведений.

ЭНТЕЛ - зарегистрированный товарный знак (Свидетельство о регистрации товарного знака №447221 от 14 ноября 2011 г.)

2018 г.