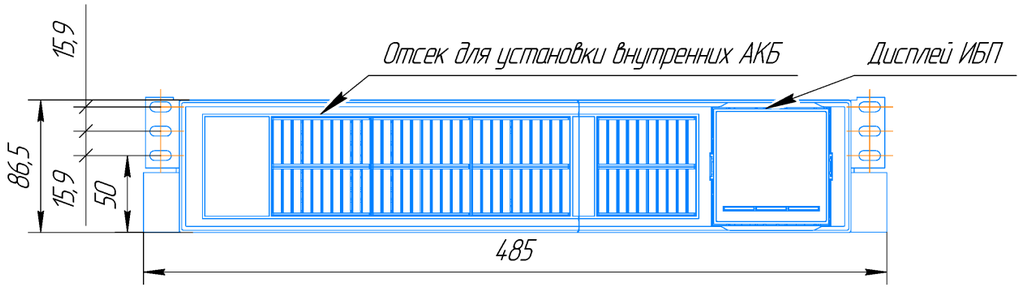


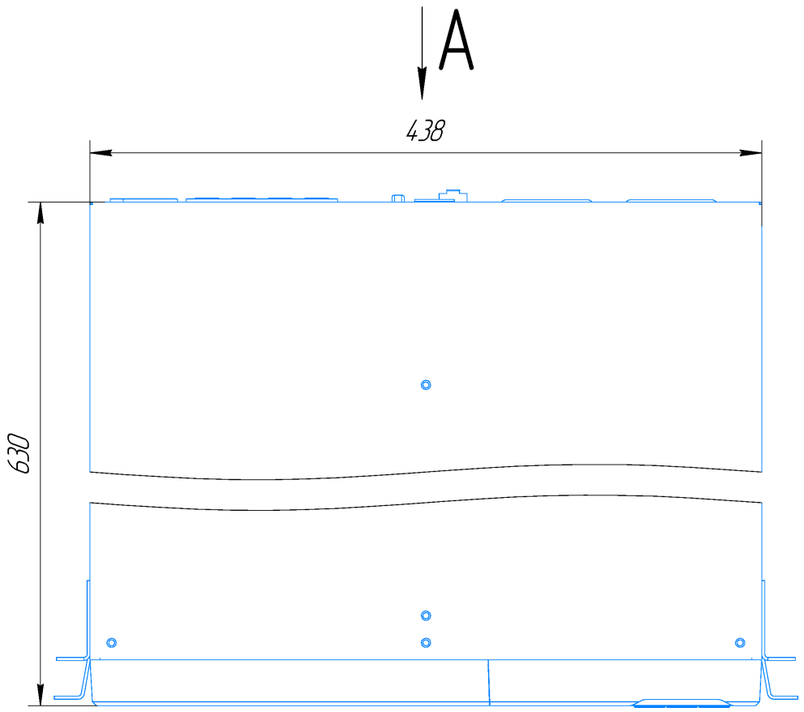


A

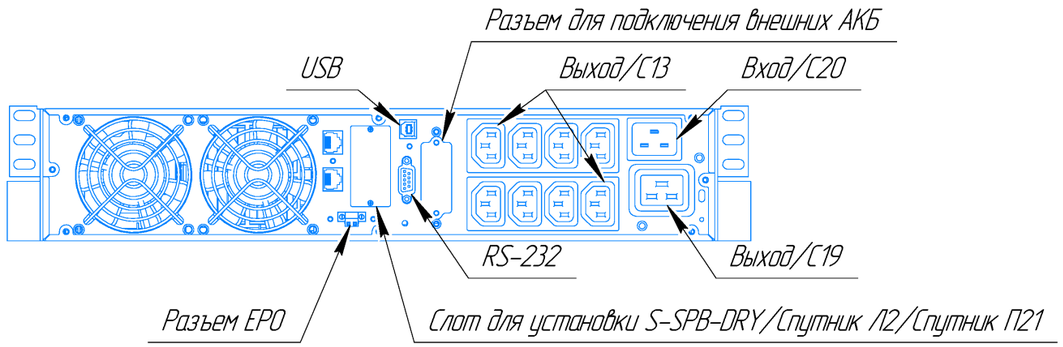


1 *Размеры для справок.
2 Технические условия: ТУ 27.1150-005-61938140-2023
3 Готовый вид изделия может незначительно отличаться от представленного на чертеже.

**Основные параметры:**
- Мощность ИБП 3кВА/3кВт
- Габаритный размер модуля ИБП (ШхГхВ): 438х630х88.
- Масса изделия: с установленными АКБ ~ 28 кг.
- Установка модуля ИБП и батарейного модуля в 19" стойку осуществляется с помощью стоечных рельсов (см. опции).
- Покрытие: краска полимерная порошковая, цвет RAL 9005.
- Степень защиты оболочки IP20.
- Максимальное тепловыделение – 300 Вт.
- Способ обслуживания: двусторонний. Органы управления – на передней панели, кабельные подключения – на задней панели.

**Опции:**
1. Вненешний батарейный модуль SPB-BU72V2+D2.
В таблице 1 представлены времена автономной работы ИБП с разным количеством внешних батарейных модулей.
2. Рельсы для установки в стойку 19" для стоек глубиной 600-800мм OPC-SPB-RK-[ZT].
3. Рельсы для установки в стойку 19" для стоек глубиной 1000-1200мм OPC-SPB-RK11-[ZT].
4. Внешний сервисный байпас MBS-B1614-V1.
5. Плата сухих контактов S-SPB-DRY
6. Плата сетевого управления Спутник Л2.
7. Плата сетевого управления Спутник П21.
8. Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ Контакт.
9. Датчик окружающей среды ДОС Климат.

*Невозможна одновременная установка S-SPB-DRY с позициями 6-9. Невозможна одновременная установка позиций 6 и 7. Позиции 8 и 9 возможно установить только при наличии ПСУ Спутник Л2 или П21.

**Таблица 1.**

| Количество доп. батарейных модулей, шт. | Время автономной работы при нагрузке 2 кВт, мин. |
|---|---|
| - | 3 |
| 1 | 17 |
| 2 | 33 |
| 3 | 50 |
| 4 | 69 |
| 5 | 85 |

**Примеры кода заказа:**
Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ мощностью 3кВА в составе:
- SPB-U30AS2+D1ETS, ИБП 3кВА/кВт – 1 шт.
- SPB-BR72V2+D2, Батарейный модуль – 1 шт.
- S-SPB-DRY, Плата сухих контактов – 1 шт.
- OPC-SPB-RK-[ZT], Рельсы для уст. в 19" стойку – 2 шт.

Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ мощностью 3кВА в составе:
- SPB-U30AS2+D1ETS, ИБП 3кВА/кВт – 1 шт.
- ПСУ Спутник П21 – 1 шт.
- МДВВ Контакт, Модуль дискретного ввода/вывода – 1 шт.
- ДОС Климат, Датчик окружающей среды – 1 шт.
- OPC-SPB-RK-[ZT], Рельсы для уст. в 19" стойку – 1 шт.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Матвеева | | 03.03.2025 |
| Пров. | | Иванова | | 03.03.2025 |
| Т.контр. | | Воронков | | 03.03.2025 |
| Н.контр. | | Баринова | | 03.03.2025 |
| Утв. | | Зубков | | 03.03.2025 |

МРКЕ.565216.195 ВО

Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ SPB-U30AS2+D1ETS
Чертеж общего вида

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 28 | 1:5 |

Лист | Листов 1

ENTEL

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3