




## ENTEЛ LPB-A

### ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

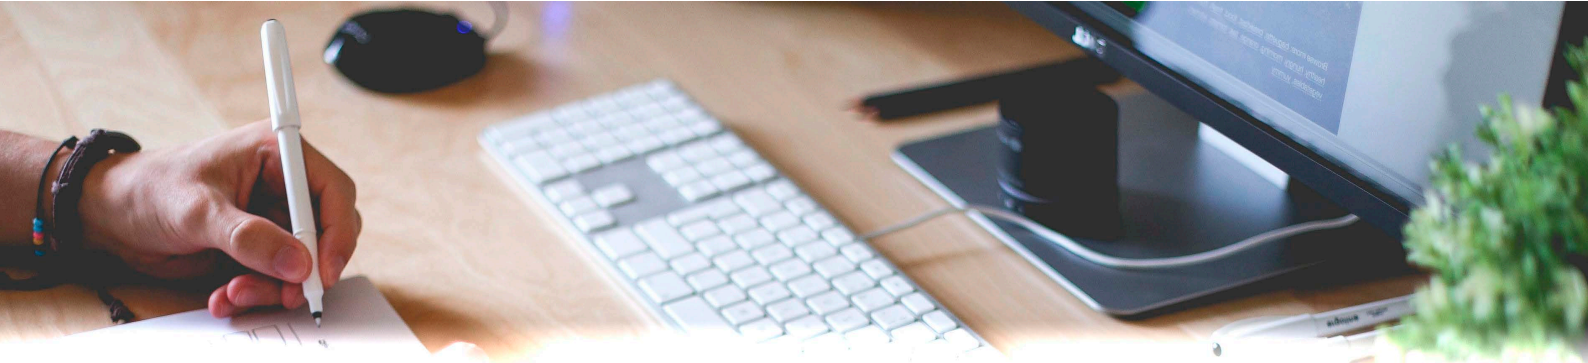

Источники бесперебойного питания **ЭНТЕЛ** серии **LPB-A** обеспечивают защиту персональных компьютеров и рабочих станций, периферийного оборудования, оргтехники (принтеров и МФУ, сканеров, проекторов), а также офисного сетевого оборудования - маршрутизаторов, роутеров, сетевых хранилищ и оборудования телефонии (VoIP).

**LPB-A** – ИБП линейно-интерактивного типа. Они просты в обслуживании и эксплуатации, обладают компактными размерами и обеспечивают надежную защиту для небольших нагрузок.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- **Мощность** – 400, 600, 800, 1000, 1500 и 2000 ВА;
- Автоматический регулятор AVR для стабилизации напряжения;
- Компактные габариты, малый вес;
- Полностью цифровое микропроцессорное управление, гарантирующее высочайшую надежность и стабильность работы;
- Поддержка автоматического перезапуска после восстановления сети питания;
- Зарядка в режиме ожидания;
- Поддержка "холодного" запуска при отсутствии сети питания;



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                                            | LPB-A400                                                                                                                                                                                         | LPB-A600        | LPB-A800        | LPB-A1000                | LPB-A1500        | LPB-A2000         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Мощность                    |                                                            | 400 ВА / 240 Вт                                                                                                                                                                                  | 600 ВА / 360 Вт | 800 ВА / 480 Вт | 1000 ВА / 600 Вт         | 1500 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1200 Вт |
| Вход                        | Напряжение                                                 | 220/230/240 В AC                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Диапазон напряжения                                        | 162-290 В AC                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Частота                                                    | 60 Гц/50 Гц (Автоматическое определение)                                                                                                                                                         |                 |                 |                          |                  |                   |
| Выход                       | Выходное напряжение                                        | 220/230/240 В AC                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Регулировка напряжения переменного тока (батарейный режим) | ±10%                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Диапазон частот (батарейный режим)                         | 50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц                                                                                                                                                                           |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Время переключения                                         | 2-6 мс                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Форма сигнала (батарейный режим)                           | Имитация синусоиды                                                                                                                                                                               |                 |                 |                          |                  |                   |
| Батарея                     | Тип батареи                                                | 12 В/4.5 Ач x 1                                                                                                                                                                                  | 12 В/7 Ач x 1   | 12 В/9 Ач x 1   | 12 В/7 Ач x 2            | 12 В/9 Ач x 2    | 12 В/9 Ач x 2     |
|                             | Обычное время перезарядки                                  | 4 часа до 90% емкости                                                                                                                                                                            |                 |                 | 4-6 часов до 90% емкости |                  |                   |
| Защита                      | Полная защита                                              | Защита от перегрузки, глубокого разряда и перезарядки                                                                                                                                            |                 |                 |                          |                  |                   |
| Индикаторы                  | Модель с LED-индикацией                                    | Режим AC - постоянное зеленое свечение; Батарейный режим – мигание зеленым (модели 400 – 1000 ВА) или желтым (1500 и 2000 ВА); Ошибка – постоянное красное свечение (для моделей 1500 и 2000 ВА) |                 |                 |                          |                  |                   |
| Аварийное оповещение        | Батарейный режим                                           | Сигнал каждые 10 секунд                                                                                                                                                                          |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Низкий заряд батареи                                       | Сигнал каждую секунду                                                                                                                                                                            |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Перегрузка                                                 | Сигнал каждые 0,5 секунды                                                                                                                                                                        |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Ошибка                                                     | Непрерывный сигнал                                                                                                                                                                               |                 |                 |                          |                  |                   |
| Окружающая среда и габариты | Относительная влажность                                    | 0 - 90% при 0 - 40 °C (без конденсата)                                                                                                                                                           |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Уровень шума                                               | Менее 40 дБ                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                          |                  |                   |
|                             | Габариты (ГхШхВ) (мм)                                      | 279 x 101 x 142                                                                                                                                                                                  |                 |                 | 320 x 130 x 182          |                  |                   |
|                             | Вес (кг)                                                   | 3,55                                                                                                                                                                                             | 4,2             | 4,9             | 8,2                      | 10,4             | 10,6              |

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНТЕЛ

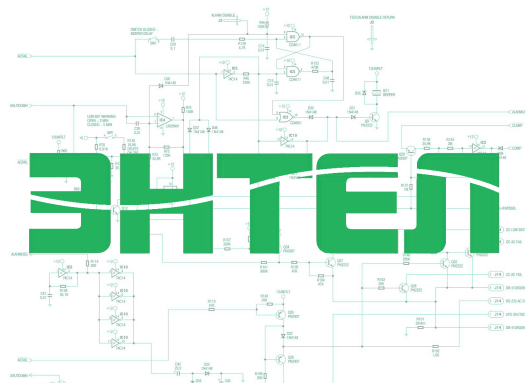

Техническая информация, представленная в данном документе, не содержит в себе никаких обязательств и гарантий. Содержание документа служит исключительно в информационных целях и может быть изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления стороны. Компания не несет ответственность за полноту и точность приведенных в документе сведений.