



## ENTEЛ LPB-K

### ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



Источники бесперебойного питания **ЭНТЕЛ** серии **LPB-K** обеспечивают защиту для бытовой техники, персональных компьютеров, периферийного оборудования, оргтехники (принтеров и МФУ, сканеров, проекторов), а также офисного сетевого оборудования - маршрутизаторов, роутеров, сетевых хранилищ и оборудования телефонии (VoIP).

**LPB-K** – ИБП линейно-интерактивного типа. Они просты в обслуживании и эксплуатации, обладают компактными размерами и обеспечивают надежную защиту для небольших нагрузок.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- **Мощность** – 400, 600 и 800 ВА;
- Компактные габариты, малый вес;
- Полностью цифровое микропроцессорное управление, гарантирующее высочайшую надежность и стабильность работы;
- Поддержка автоматического перезапуска после восстановления сети питания;
- Зарядка в режиме ожидания;
- Поддержка "холодного" запуска при отсутствии сети питания;



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                                            | LPB-K400                                                                                                        | LPB-K600        | LPB-K800        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Мощность                    |                                                            | 400 ВА / 240 Вт                                                                                                 | 600 ВА / 360 Вт | 800 ВА / 480 Вт |
| Вход                        | Напряжение                                                 | 220/230/240 В AC                                                                                                |                 |                 |
|                             | Диапазон напряжения                                        | 180-270 В AC                                                                                                    |                 |                 |
|                             | Частота                                                    | 60 Гц/50 Гц (Автоматическое определение)                                                                        |                 |                 |
| Выход                       | Выходное напряжение                                        | 220/230/240 В AC                                                                                                |                 |                 |
|                             | Регулировка напряжения переменного тока (батарейный режим) | ±10%                                                                                                            |                 |                 |
|                             | Диапазон частот (батарейный режим)                         | 50Гц или 60Гц ±1 Гц                                                                                             |                 |                 |
|                             | Форма сигнала (батарейный режим)                           | Имитация синусоиды                                                                                              |                 |                 |
|                             | Время переключения                                         | 2 – 6 мс                                                                                                        |                 |                 |
| Батарея                     | Тип батареи                                                | 12 В/4 Ач x 1                                                                                                   | 12 В/4,5 Ач x 1 | 12 В/5 Ач x 1   |
|                             | Обычное время перезарядки                                  | 8 часов до 90% емкости                                                                                          |                 |                 |
| Защита                      | Полная защита                                              | Защита от перегрузки, глубокого разряда и перезарядки                                                           |                 |                 |
| Индикаторы                  | Модель с LED-индикацией                                    | Режим AC - постоянное зеленое свечение; Батарейный режим – мигание желтым; Ошибка – постоянное красное свечение |                 |                 |
| Аварийное оповещение        | Батарейный режим                                           | Сигнал каждые 10 секунд                                                                                         |                 |                 |
|                             | Низкий заряд батареи                                       | Сигнал каждую секунду                                                                                           |                 |                 |
|                             | Перегрузка                                                 | Сигнал каждые 0,5 секунды                                                                                       |                 |                 |
|                             | Ошибка                                                     | Непрерывный сигнал                                                                                              |                 |                 |
| Окружающая среда и габариты | Относительная влажность                                    | 0 - 90% при 0 - 40 °C (без конденсата)                                                                          |                 |                 |
|                             | Уровень шума                                               | Менее 40 дБ                                                                                                     |                 |                 |
|                             | Габариты (ГхШхВ) (мм)                                      | 305 x 158,5 x 95                                                                                                |                 |                 |
|                             | Вес (кг)                                                   | 2,5                                                                                                             | 2,6             | 2,9             |

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭНТЕЛ

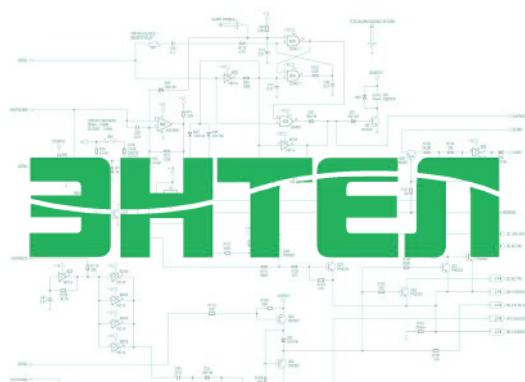

Техническая информация, представленная в данном документе, не содержит в себе никаких обязательств и гарантий. Содержание документа служит исключительно в информационных целях и может быть изменено в одностороннем порядке без предварительного уведомления стороны. Компания не несет ответственность за полноту и точность приведенных в документе сведений.

ЭНТЕЛ - зарегистрированный товарный знак (Свидетельство о регистрации товарного знака №447221 от 14 ноября 2011 г.)

2018 г.