


ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

500 VA ТЕХНОЛОГИЯ OFFLINE


ВНЕШНИЙ ВИД



ОСОБЕННОСТИ

- Компактные размеры
- Монтаж в uSFF ПК
- Встроенная батарея
- «Холодный» старт
- RS232
- Защита от перегрузки, разряда и КЗ
- 2 розетки С13

ВРЕМЯ АВТОНОМИИ

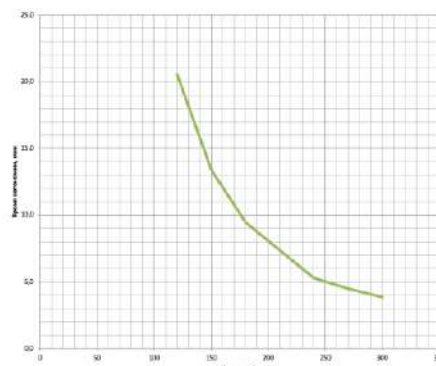

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	
Мощность, ВА/Вт	500/300
Входные характеристики	
Напряжение, В	220/230/240
Диапазон напряжения, В	180-270 В
Частота, Гц	50
Выходные характеристики	
Напряжение, В	220/230/240
Диапазон напряжения, %	±10 (режим АБ)
Частота, Гц	50/60 ± 1
Перегрузка от сети	110% - 5мин
Перегрузка от АБ	110% - 5 сек
Время переключения, мс	4-8
Форма выходного сигнала (режим от батарей)	Имитация синусоиды
Аккумуляторные батареи	
Модель	необслуживаемые, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12
Время автономии, мин	1-2мин
Время заряда	4-6 часа до 90% емкости
Светодиодная сигнализация	
Нормальный режим (режим АС)	Зеленый
Режим работы от батарей	Мигание зеленого светодиода
Звуковая сигнализация	
Режим работы от батарей	Сигнал каждые 10 с
Низкий заряд батарей	Сигнал раз в секунду
Ошибка	Непрерывный сигнал
Физические характеристики	
Габаритные размеры (ГхШхВ), мм	310x97x60
Вес нетто, кг	1,8
Окружающая среда	
Уровень шума, дБ	<40
Уровень влажности	0~95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	0-40°C